


# M140 CORSA 16mm

Cod. 100.103.000.00

M140 STROKE 16mm • M140 COURSE 16mm • M140 RECORRIDO 16 mm

## MORSE AUTOCENTRANTI A DUE GRIFFE A LEVE A DOPPIO EFFETTO ALIMENTATE DA SISTEMA PNEUMATICO O IDRAULICO

- SELF-CENTRING DOUBLE ACTING LEVER TWO JAW CHUCKS POWERED BY A PNEUMATIC OR HYDRAULIC SYSTEM
- ÉTAUX À CENTRAGE AUTOMATIQUE À DEUX GRIFFES À LEVIERS À DOUBLE EFFET ALIMENTÉS PAR SYSTÈME PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE
- MORDAZAS AUTOCENTRANTES CON DOS DIENTES CON PALANCAS DE DOBLE EFECTO ALIMENTADAS POR SISTEMA NEUMÁTICO O HIDRÁULICO

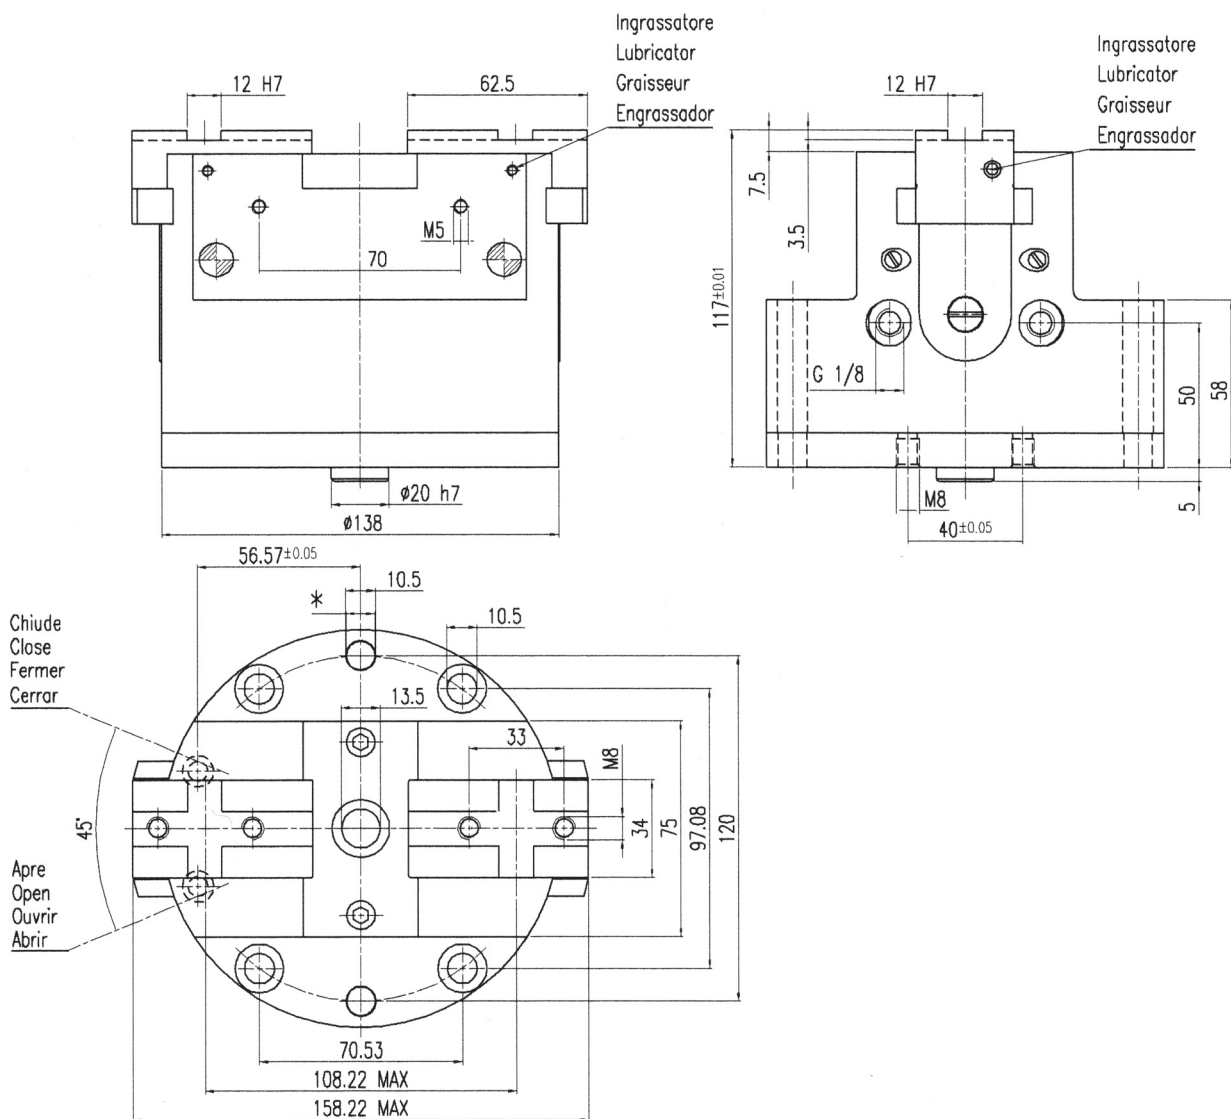

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

Pressione massima di esercizio: la morsa può funzionare a pressione superiore di quella massima indicata nei dati tecnici, a parità di massima forza di serraggio. E' necessario concordare con l'azienda i valori.

### TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure: the chuck can function at a pressure higher than the maximum pressure given in the technical data in proportion to the closing torque. The settings must be agreed with the manufacturer.

### DONNÉES TECHNIQUES

Pression maxi. de service : l'étai peut fonctionner à une pression supérieure à la pression maxi. indiquée dans les données techniques à égalité de force de serrage. Il est nécessaire d'établir les valeurs de concert avec le fabricant.

### DATOS TÉCNICOS

Presión máxima de ejercicio: la mordaza puede funcionar a presión superior de la máxima indicada en los datos técnicos, con igualdad de máxima fuerza de sujeción. Es necesario pues acordar con la empresa los valores.

Corsa totale (mm)	16
Corsa per griffa (mm)	8
Corsa pistone (mm)	15
Volume olio per chiusura (cm <sup>3</sup> )	106
Volume olio per apertura (cm <sup>3</sup> )	119
Forza teorica di chiusura per griffa a 20 bar (N)	11703
Massima pressione di utilizzo (bar)	20
Pressione di esercizio (bar)	3-20
Ripetibilità (mm)	0.010
Peso (Kg)	9
Temperatura di esercizio (°C)	5-60

Total stroke (mm)	16
Jaw stroke (mm)	8
Piston stroke (mm)	15
Closing oil volume (cm <sup>3</sup> )	106
Opening oil volume (cm <sup>3</sup> )	119
Jaw theoretical closing force at 20 bar (N)	11703
Maximum operating pressure (bar)	20
Operating pressure (bar)	3-20
Repeatability (mm)	0.010
Weight (Kg)	9
Operating temperature (°C)	5-60

Course totale (mm)	16
Course par griffe (mm)	8
Course piston (mm)	15
Volume d'huile pour fermeture (cm <sup>3</sup> )	106
Volume d'huile pour ouverture (cm <sup>3</sup> )	119
Force théorique de fermeture par griffe à 20 bars (N)	11703
Pression maxi. d'utilisation (bars)	20
Pression de service (bars)	3-20
Répétabilité (mm)	0.010
Poids (kg)	9
Température de service (°C)	5-60

Recorrido total (mm)	16
Recorrido para diente (mm)	8
Recorrido pistón (mm)	15
Volumen de aceite para cierre (cm <sup>3</sup> )	106
Volumen de aceite para apertura (cm <sup>3</sup> )	119
Fuerza teórica de cierre para diente a 20 bar (N)	11703
Máxima presión de utilización (bar)	20
Presión de ejercicio (bar)	3-20
Repetibilidad (mm)	0.010
Peso (Kg)	9
Temperatura de ejercicio (°C)	5-60